

Alken Saftklubs nye pakkepresse.

En pakkepresse opbygges som en lagkage, hvor man skiftevis lægger et lag frugtplum og en presseplade inden der afsluttes med en trykplade.

Herefter presses med en donkraft.

Vedligeholdelse og rengøring af frugtpresse:

Bundbakke, udløbsslange og presseplader afvaskes med alm. opvaskemiddel eller kommes i opvaskemaskine.

Presseklæderne skylles og vaskes ved min. 60°C (kan vaskes i vaskemaskine)

Trædele skylles med vand og oliebehandles ved behov (olivenolie)

Galvaniserede dele skylles med vand.

Donkraften skylles med vand og kontrolleres for evt. utætheder (olieudslip).

Pakkepressens forskellige dele.

OBS: De to metalholdere på toptrykpladen medfølger IKKE!




Opsætning af pakkepressen:

Stel og ramme samles



Bundtrykplade og bakke monteres

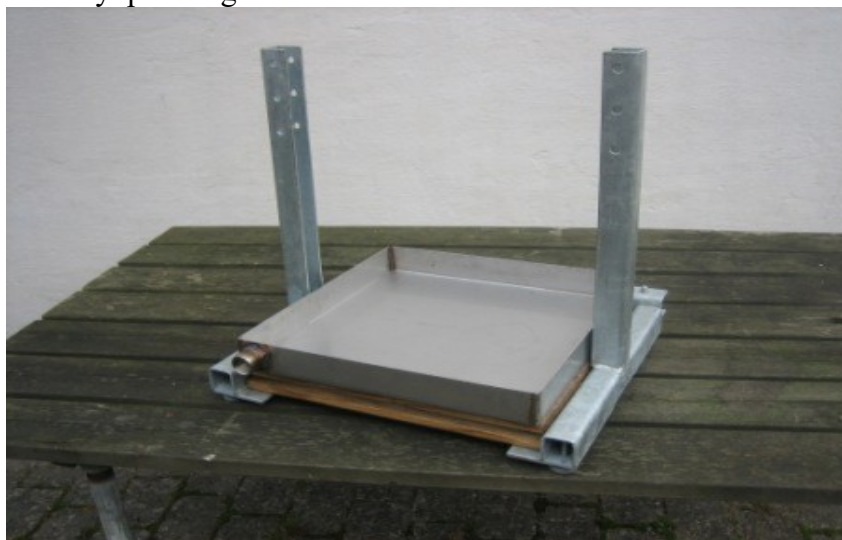

Slange og pakkeramme monteres



Presseklædet lægges i og pressen er klar til første lag frugtplum



Første lag frugtplum spredes ud på frugtklædet.



Frugtklædet pakkes godt over frugten og pakkerammen fjernes. Saften begynder måske allerede at løbe, så husk en spand eller balje under slangen.



Der lægges en ny presseplade og pakkeramme klar, klædet kommer oveni tilsidst.



Der kan være tre lag i alt. Pakkerammen er fjernet.



Toptrykpladen og overliggeren monteres. OBS: de to pladeholdere medfølger IKKE!



Donkraften sættes i spænd.



Pakkepressen kan nemt være i et bagagerum. OBS: De to toptrykplade-holdere medfølger IKKE!

